



Gerenuk 500 Multilifter

ALL ADAPTABLE MULTI LIFTER

Made in Denmark
Pat. pend.

GERENUK® 500 é um super dispositivo tecnológico que tem como função instalar, levantar, remover e transportar vidros para altitudes em fachadas de acesso e em ângulos restrito, onde um multi aplicador, elevador e instalador de vidros, madeiras, placas, pedras, painéis unitizados, chapas e outros. Equipado com controle remoto do tipo robottic e manipulação área em 03 eixos (X,Y E Z) denominado de 3D, pode ser instalado em todos os tipos de braços hidráulicos alto-propelidos de caminhões tipo "munck", empilhadeiras, plataformas aéreas, carregadores e guas telescópicas para transporte de todo e qualquer tipo de materiais de construção aplicados em fachadas e interiores conhecidos no mercado dotados de superfície lisa ou semi-lisa.



Montar a partir de qualquer ângulo.

Ação única

3D manipulação



A cabeça forte e extremamente precisa em que o sistema é montado, tem um design robusto, o que significa que o sistema frontal pode girar e inclinar os elementos em todas as direções. Consequentemente as opções de montagem são quase ilimitadas.

Milímetros de precisão



O poder é um fator, se você pode controlá-lo. Com o Gerenuk® 500 você pode colocar elementos com milímetros de precisão com o controle remoto sensível. O conceito HHI toda a potência e habilidade aplicada com precisão no manuseio do Gerenuk® 500.

Segurança única

Sobrecarga de até 400%



Um sistema de vácuo de dois circuitos asseguram que os discos de sucção tenham sempre 400% de sobrecarga. Um alarme visual e acústico garantem que a máquina não seja operada até que o sistema tenha atingido o melhor poder de sucção. Isso faz com que o sistema vácuo seja um dos mais seguros no mundo.



A principal característica do Gerenuk® 500 é a capacidade de manipular materiais a 360° em todas as direções. Você pode se aproximar da área de montagem de qualquer ângulo, e adaptar a carga com o Recurso 3D.

Serviço exclusivo

Serviço remoto



O Gerenuk® 500 pode ser online e ter manutenção remota. Isso permite diagnósticos rápidos, programação remota e reparos feitos sob medida. O computador de bordo controla todos os sistemas e relata qualquer dano.

Adaptabilidade



Você pode adaptar o Gerenuk® 500 e levantar qualquer tipo de material de construção, e montar a máquina em qualquer pavimento e guardar a máquina em sua garagem. Montar materiais 0-110 metros com milímetros de precisão.




Gerenuk 500 Multilifter


Made in Denmark
Pat. pend.

Dados Técnicos

Descrição	Valor
Capacidade de carga	500 kg
Peso próprio	720 kg
Adaptador de peso	Tipo específico
Min. Máquina. Largura	1100 mm
Min. Máquina. Profundidade	900 mm
Min. Máquina. Altura	1750 mm
Autonomia	8 horas
Deslocamento lateral	200 mm
Braço telescópico	420 mm
Corrente de carga	220 or 110 V
Especificações da bateria	2 x 152 Ah / 24 V
Tempo de carregamento	10-100 % - 8 horas
Tempo de carregamento	25-70 % - 1 hora

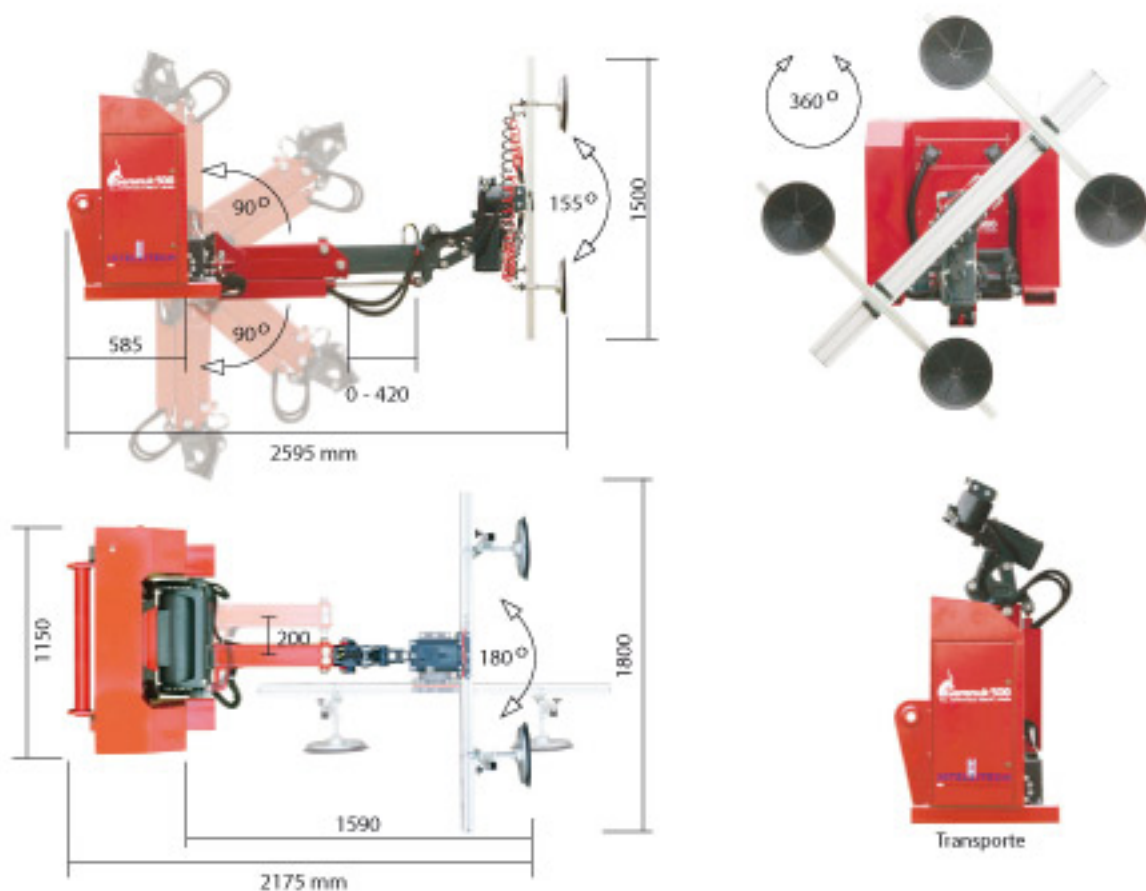

Gerenuk[®] 500 está em conformidade com os requisitos de Máquinas Directiva 2006/42/EC.

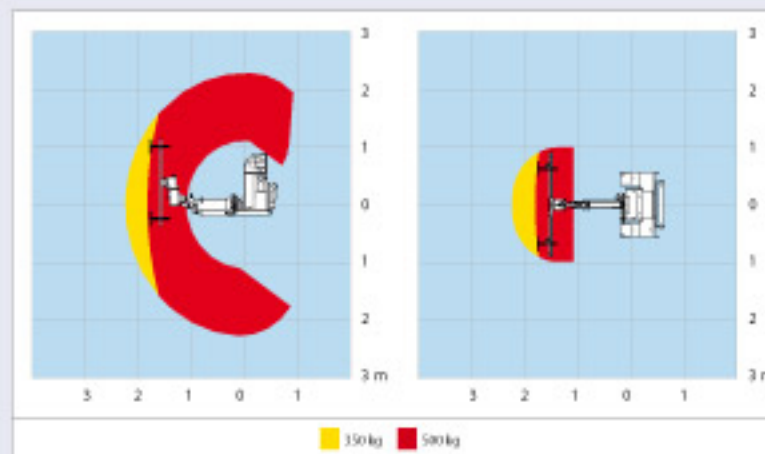


Adaptabilidade única

Materiais



Equipamentos

Monte o Gerenuk[®] 500 em qualquer equipamento seu. Montar materiais de construção 0-100 metros.

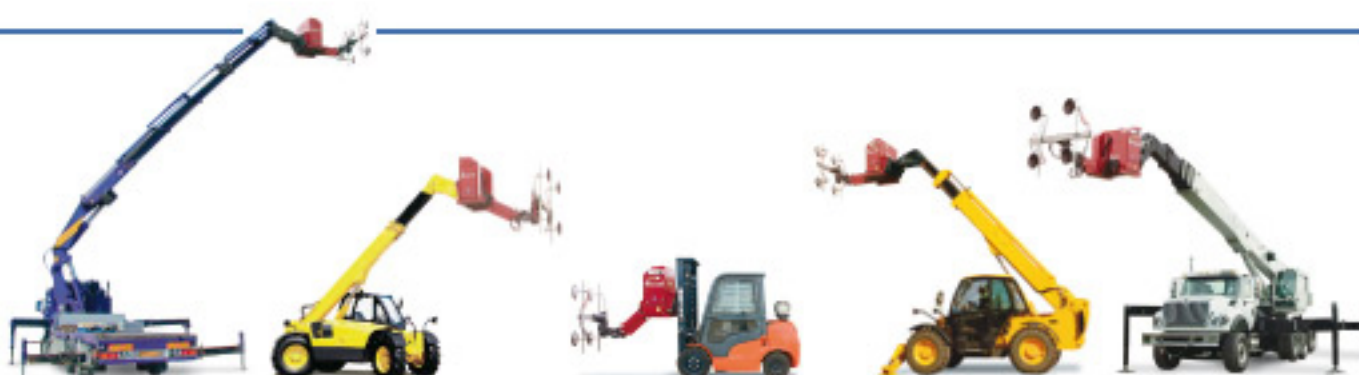

GLASSIL

Glassil Equipamentos Bi - componente

Tel.: 11 2631-9869 / 2631-0714

Mobile: 11 99983-4523

Nextel: 11 7742-7636 ID: 55*11*65172

www.glassil.com.br